

Rustfrit stål CF8M/AISI316  
F03/F04, F05/F07, F07/F10

**PATENT PENDING**  
EP17182968

## • Generelt

Innovativt kompakt servicebeslag til lynhurtig adskillelse af ventil og aktuator. Findes i 3 tilslutningsstørrelser op til F10, der frit kan kombineres. Beslaget er forsynet med udblæsningshuller.

- Kompakt og robust konstruktion udført i syrefast rustfrit stål
- ISO5211 tilslutning
- Nem montage grundet det 2-delte design
- Serviceclampen passer til alle 5 beslagsstørrelser
- Rengøringsvenlig
- 100% slørfri sammenkobling grundet den koniske clampsamling


## • Anvendelsesområde

For montage af aktuator på ventil, hvor hurtig adskillelse ønskes.

## • Tilslutning ISO-5211

MSB-F34 / MSB-F34-EXT: F03/F04  
MSB-F57 / MSB-F57-EXT: F05/F07  
MSB-F71: F07/F10

## • Beskrivelse enkeltdele

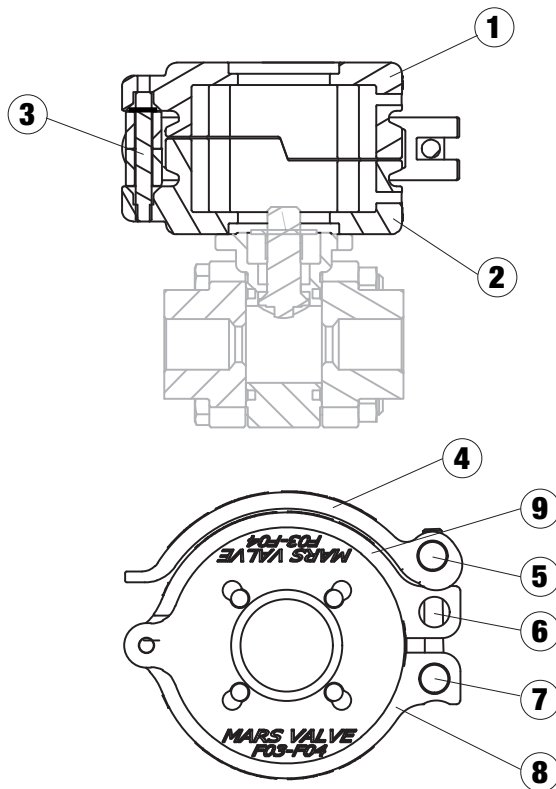

## • Materialebeskrivelse

Pos	Beskrivelse	Materiale
1	Beslag øvre del	Rustfrit stål CF8M
2	Beslag nedre del	Rustfrit stål CF8M
3	Gevindaksel	Rustfrit stål AISI316
4	Spændehåndtag	Rustfrit stål CF8M
5	Gevindbøsning	Rustfrit stål AISI316
6	Gevindaksel	Rustfrit stål AISI316
7	Gevindbøsning	Rustfrit stål AISI316
8	Spændeclamp	Rustfrit stål CF8M
9	Spændeclamp	Rustfrit stål CF8M

## • Reservedele

Komplet clamp-kit  
Komplet beslag  
Øvre-, nedre beslagsdel

## • Tilbehør

Koblinger, syrefast rustfrit stål  
Præcisionskobling for regulering  
LOCKOUT/TAGOUT låsebeslag




## MARS VALVE EUROPE

Mars Valve Europe A/S  
Ferrarivej 12  
DK-7100 Vejle

Phone: +45 65 99 7000  
Mail: info@marsvalveeurope.com  
Web: www.marsvalveeurope.com

- **Dimension**

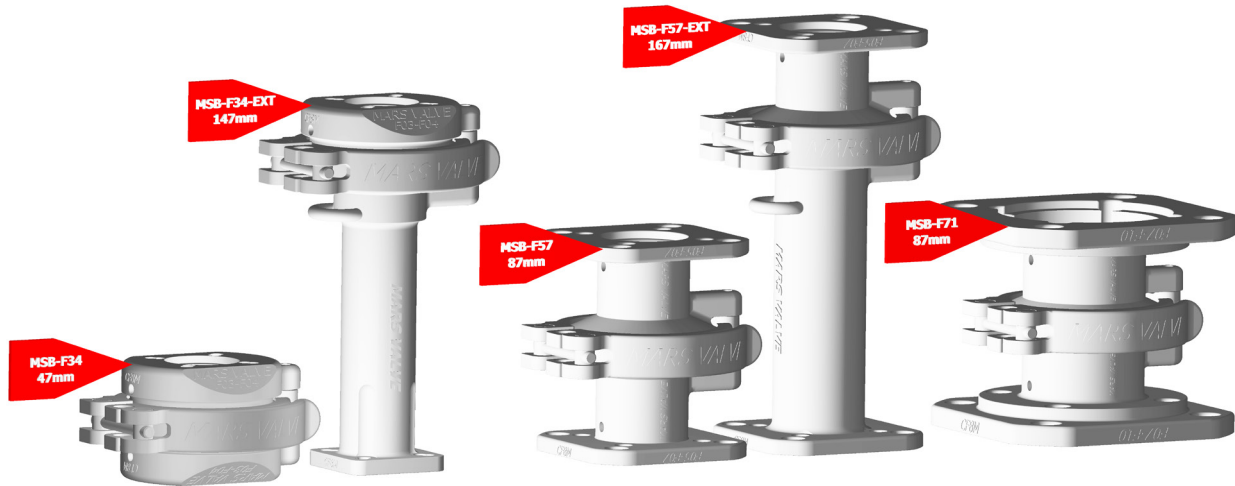

Nedre beslag		Øvre beslag	Samlet beslagshøjde	Info
MSB-F34 (F03-F04)	+	MSB-F34 (F03-F04)	47mm	Alm. sammensat beslag
MSB-F34-EXT (F03-F04)	+	MSB-F34 (F03-F04)	147mm	Forlænget beslag, velegnet til isolering op til 100mm
MSB-F57 (F05-F07)	+	MSB-F57 (F05-F07)	87mm	Alm. sammensat beslag
MSB-F57-EXT (F05-F07)	+	MSB-F57 (F03-F04)	167mm	Forlænget beslag, velegnet til isolering op til 100mm
MSB-F71 (F07-F10)	+	MSB-F71 (F07-F10)	87mm	Alm. sammensat beslag
MSB-F71 (F07-F10)	+	MSB-F57 (F03-F04)	87mm	Alm. sammensat beslag
MSB-F34 (F03-F04)	+	MSB-F57 (F05-F07)	67mm	Kræver specialkobling, kontakt Mars Valve
		MSB-F71 (F07-F10)		
MSB-F34-EXT (F03-F04)	+	MSB-F34-EXT (F03-F04)	247mm	Kræver specialkobling, kontakt Mars Valve
MSB-F57-EXT (F05-F07)	+	MSB-F57-EXT (F05-F07)	247mm	Kræver specialkobling, kontakt Mars Valve

- **Sammensætning af Mars beslag**

Servicebeslag af serien MSB-F34 til MSB-F71 kan frit sammensættes, da de anvender samme clamp bespænding. Det er dog ikke alle kombinationsmuligheder, der findes standardkoblinger til. Spørg Mars Valve Europe til råds, hvis særlige kombinationsmuligheder ønskes.


- **Korrekt brug af Mars beslag**

Servicebeslag af serien MSB fungerer ved at beslagsdelene fastspændes på henholdsvis ventildel og aktuator. Den efterfølgende betjening af beslaget foregår via den medfølgende clamp og spændehåndtag. Clampen består af 2 halvpart, samt et håndtag, der hængsles via den medfølgende gevindaksel til den del af beslaget, der sidder på ventiltoppen. Herved opnår man en fastholdelse af clampen, selv når beslaget adskilles, og aktuatoren afmonteres. Clampen kan til enhver tid afmonteres.

- **VIGTIGT! Efterspænding af clampen.**

Når clampen lukkes første gang omkring beslagsdelene, er det vigtigt, at håndtaget spændes korrekt.

Håndtaget må ikke sidde løst, når det er lukket ind til beslaget. Efterspændingen kan let foretages ved at rotere spændehåndtaget 360° (med uret). Føles bespændingen stadig løst foretages en ny rotering, indtil lukningen af clampen føles fast, og håndtaget låser. Håndtaget er selvholdende på den sidste del af lukningen og går ikke løst under drift af ventilen, uanset hvilken retning sammenbygningen monteres i.

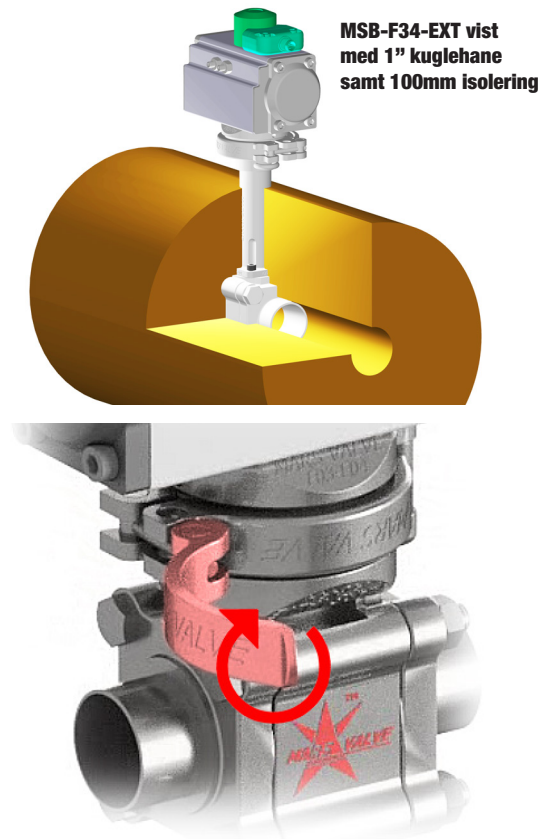

## MARS VALVE EUROPE

Mars Valve Europe A/S  
 Ferrarivej 12  
 DK-7100 Vejle

Phone: +45 65 99 7000  
 Mail: info@marsvalveeurope.com  
 Web: www.marsvalveeurope.com